פרט טיפוסי לעוגן מתפרק

FRP-GSL

סוג המוט	קוטר(מ"מ)	שטח מ"מ² (אפקטיבי)	כח קריעה (ק - ניוטון)	כח נעילה (ק - ניוטון)	כח עבודה למוט (ק - ניוטון)	מאמץ גבולי מינימלי N/mm²	התארכות %
FRP K60-32	32	580	560	-	300	960	2.0
265 WR	26.5	551	850	760	570	1050	7.0

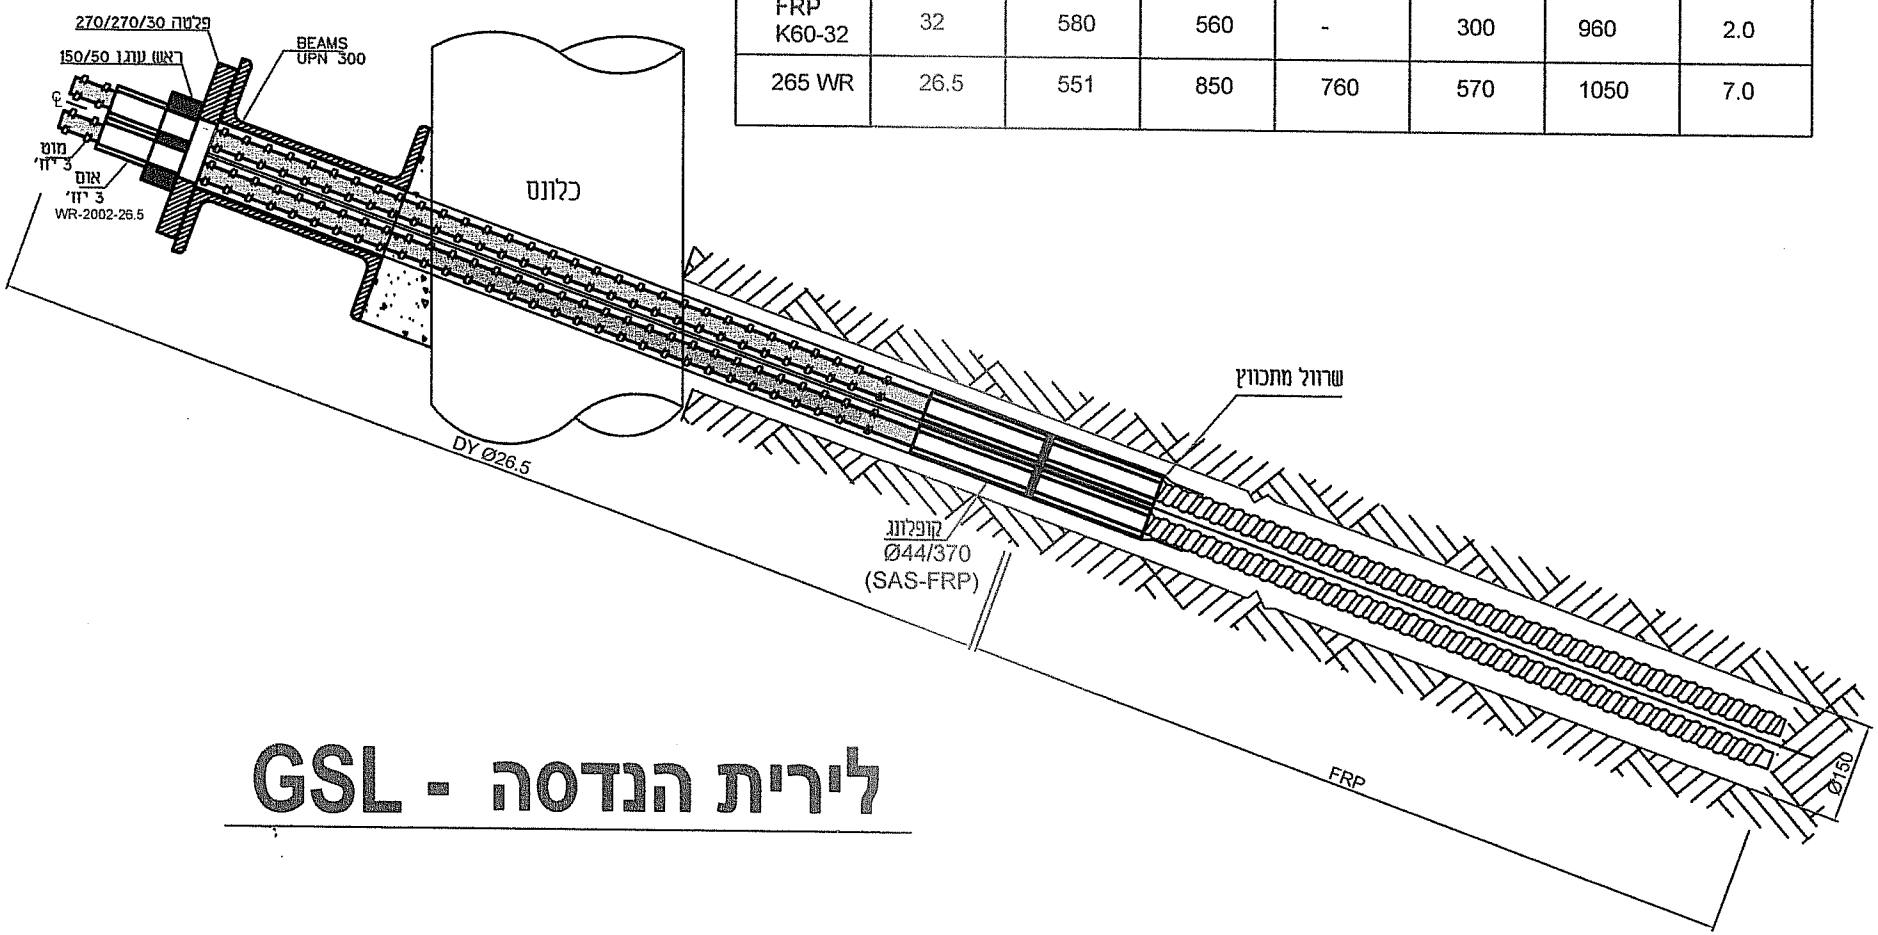

GSL - לירית הנדסה